



www.nocehabitat.fr



Nouvelle collection

Qualité, Modernité
et Économie



*Dans notre unité de
production de
3000 m², nous
fabriquons en tirant
parti de toutes les
possibilités de la
technologie*





Marque Pionnière du Secteur de la Construction Préfabriquée...

Panneau de toiture sandwich

Système de
gouttière cachée

Profil C galvanisé formé
spécialement par roulage

Betopan
(panneau
ciment)







Marque Pionnière
du Secteur de la
Construction Préfabriquée...

**Facile à installer,
Économique,
Solide**



CONTENEUR DÉMONTABLE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FICHE TECHNIQUE – CONTENEUR STANDARD				
Dimensions standards : 2400 x 6000 x 2460 mm				
DONNÉES TECHNIQUES	DENSITÉ DE L'ISOLATION :	50 kg/m³	Valeur U de l'isolation thermique du mur extérieur selon les spécifications	0,35 (W/m²K)
	CHARGE DU VENT	60 KM/h	Valeur U de l'isolation de toiture selon les spécifications	0,30 (W/m²K)
	CAPACITÉ PORTANTE DU SOL	200 kg/m²		
SYSTÈME DE SUPPORT ET DE CADRE	POUTRES DE SOUTIEN	Profilés galvanisés cintrés, 15*30*100*30*15 mm (4 pièces pour les modèles 2400 x 6000 mm)		
	COLONNES D'ANGLE	Profilés galvanisés cintrés, 25*30*120*120*25*2,45 mm		
	CADRE	Profilés cintrés galvanisés de 3 mm + profilés en U 10 x 35 x 50 x 35 x 10 mm (7 pièces pour les modèles 2400 mm x 6000 mm)		
SYSTÈME DE PLAFOND	COUVERTURE DE TOITURE	Panneau sandwich de 50 mm (tôle d'acier + 45 mm de PUR, densité 38-42 kg/m³ + tôle d'acier) avec parement trapézoïdal		
SYSTÈME DE MUR	MURS INTÉRIEURS	Panneau sandwich de 50 mm (tôle d'acier + 45 mm de PUR, densité 38-42 kg/m³ + tôle d'acier) avec parement trapézoïdal		
	MURS EXTÉRIEURS	Panneau sandwich de 50 mm (tôle d'acier + 45 mm de PUR, densité 38-42 kg/m³ + tôle d'acier) avec parement trapézoïdal		
SYSTÈME DE PLANCHER	HAUTEUR TOTALE	2640 mm		
	CADRE	Profilés galvanisés de 3 mm, cintrés + profilés Omega 15 x 50 x 70 x 50 x 15 mm (16 pièces pour les modèles 2400 x 6000 mm, entraxe)		
	ISOLATION DU SOL	Panneaux sandwich de 50 mm (tôle d'acier + 45 mm de PUR, densité 38-42 kg/m³ + tôle d'acier) avec parement trapézoïdal		
	REVÊTEMENT DE SOL	Revêtement de sol en PVC de 2,0 à 2,5 mm Panneau OSB-3 de 18 mm		
PORTES	PORTE EXTÉRIEURE	passage libre	1000*2000 mm	
		exécution	porte en PVC	
		Matériaux d'isolation thermique et acoustique	Remplissage en polyuréthane de 40 mm (densité 40 kg/m³)	
	PORTES INTÉRIEURES	passage libre	800*2000 mm et 1000*2000 mm	
		exécution	porte intérieure en panneaux de particules de style américain	
PORTE DES TOILETTES	passage libre	700*2000 mm		
	exécution	porte en PVC		
FENÊTRES ET VITRAGE	FENÊTRES STANDARD	Fenêtre en PVC de 100 x 1000 mm, à un seul vantail, avec fonction oscillo-battante.		
	WC/DOUCHE	Fenêtre oscillo-battante en PVC 400 x 600 mm avec croisillons		
	VITRAGE	Isolierglas 4 + 16 + 4 mm		
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	PEINTURE EXTÉRIEURE	RAL 9002		
	COUVERTURES / Profils d'angle	RAL 7016		
INSTALLATION ÉLECTRIQUE	ALIMENTATION PAR PRISE	240 W par prise (certifié NF C 15-100)		
	PROGRAMME DE INTERRUPTEURS ET DE PRISES	Prises et interrupteurs de surface certifiés NF C 15-100		
	CÂBLE	NVV 3*2,5 mm² (NF C 15-100)		
	CÂBLE	NVV 3*1,5 mm² (NF C 15-100)		
	COMMUTATEUR / DISTRIBUTEUR	Disjoncteurs certifiés NF C 15-100, 10, 16, 25, 32 A mm avec 4-12 UTO		
	CONNEXION EXTERNE	UTO		
	ÉCLAIRAGE	espace résidentiel-bureau	LED panel	
		installations sanitaires	LED panel	
		zone de porte extérieure	Globelampe	
AVIS	*Absence de dispositif différentiel résiduel (DDR). Une protection de circuit séparée est requise pour les climatiseurs.			
SYSTÈME SANITAIRE	CANALISATION D'EAU DOUCE	Tuyau de pression en PPRC, Ø 20 mm, pour installations d'eau potable		
	CANALISATIONS D'ÉGOUT	Tuyau en PVC, Ø 50 mm et Ø 100 mm, conforme aux normes DIN EN		
	CANALISATIONS D'EAU USÉE	LAVABOT DE SALLE DE BAIN	Fixation murale, 280 x 450 mm, céramique, certifiée CE/TSE	
		WC	Toilettes à chasse d'eau avec réservoir en plastique et sortie acrylique 800 x 800 mm	
		BAC À DOUCHE	Mélangeur – Panneau de particules mélaminé 45x85 cm avec évier chromé	
		RACCORDS PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE	Les canalisations d'eau potable et d'eaux usées seront fournies sur site (par le client).	
CONDITIONS DE GARANTIE ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION	SURFACE D'INSTALLATION	RACCORDEMENTS DE PLOMBERIE EXTÉRIEURS		
		GARANTIE	12 mois contre les défauts de fabrication et d'assemblage. • Les défauts doivent être clairement documentés (photos prises à 0,3 m, 2 m et 10 m de distance). • La garantie ne couvre pas les dommages liés au transport ou à une utilisation inappropriée.	
		STOCKAGE	Le poids et les dimensions des marchandises stockées doivent être précisés avant la commande.	
		INSTALLATION SUR TOITURE	L'accès, le montage et le placement d'objets lourds (panneaux publicitaires) sont interdits.	



NC001



NC002



NC003



NC004



NC005






NC006




NC007




NC008

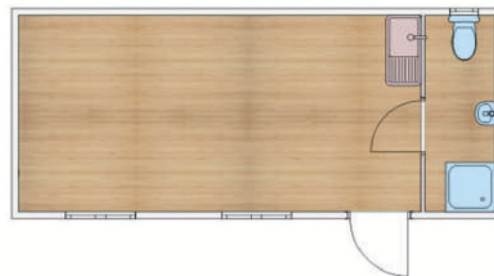

NC009

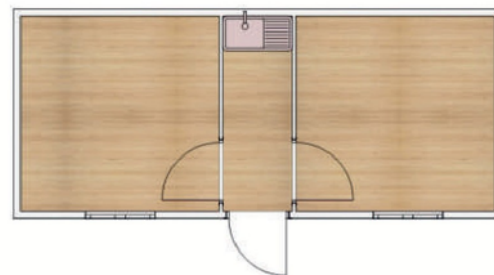


NC010

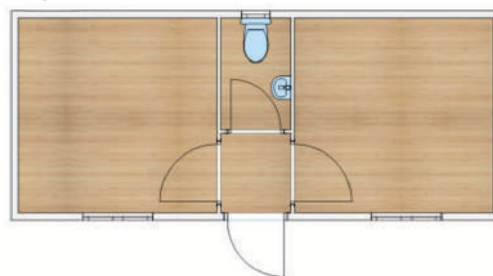



NC011

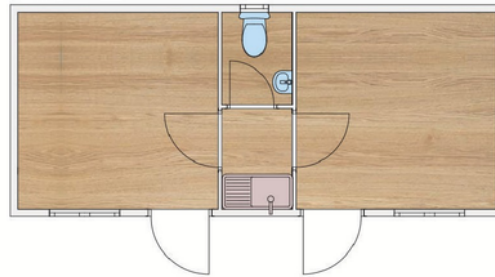

NC012



NC013



NC014



NC015







NC016



NC017

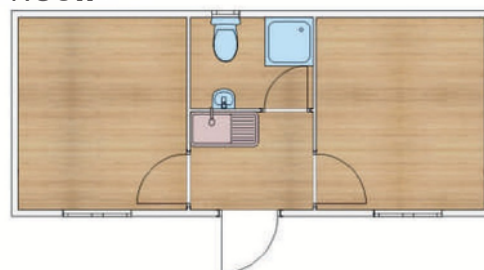

NC018

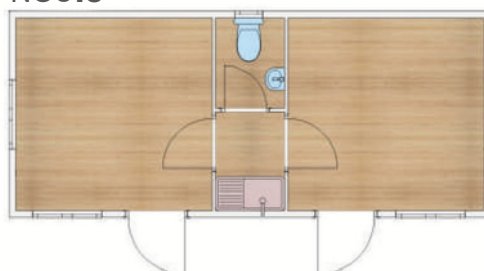

NC019



Sanitaire:

2mX2,4m



NC020

4mX2,4m



NC021

2,4mX6m



NC022

3mx7m



NC023



Marque Pionnière
du Secteur de la
Construction Préfabriquée...





BÂTIMENTS DE CHANTIER
MODULAIRES



CABINES DE SÉCURITÉ




13

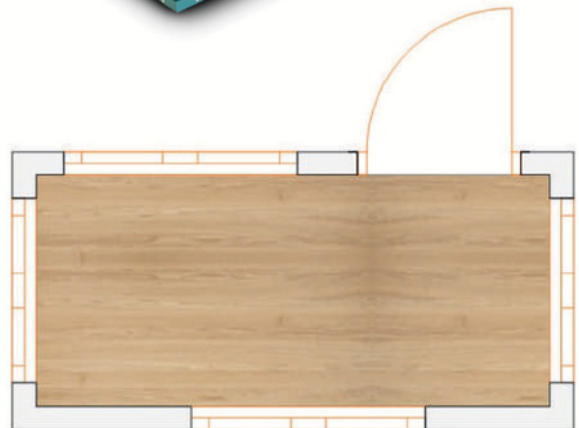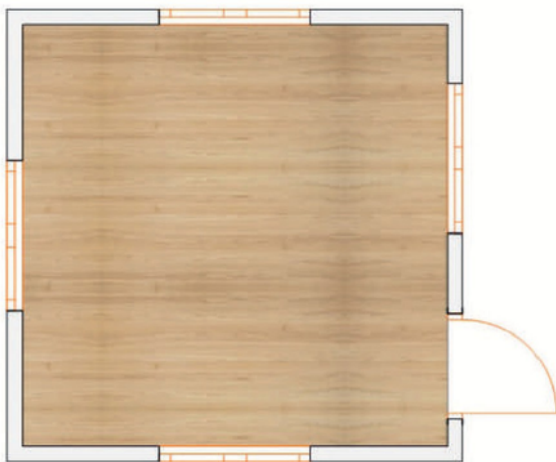

CONTENEUR DÉMONTABLE

Les modules démontables se montent et se démontent facilement dans tout espace à sol plat. Grâce à ce système démontable, l'espace de vie comprend des panneaux muraux et de toit, des châssis supérieur et inférieur, des poteaux, des portes et fenêtres, les installations électriques et de plomberie, ainsi que d'autres éléments préfabriqués en usine, emballés et prêts à être expédiés. Facile à assembler à l'aide de vis et de chevilles, le module est livré prêt à l'emploi.

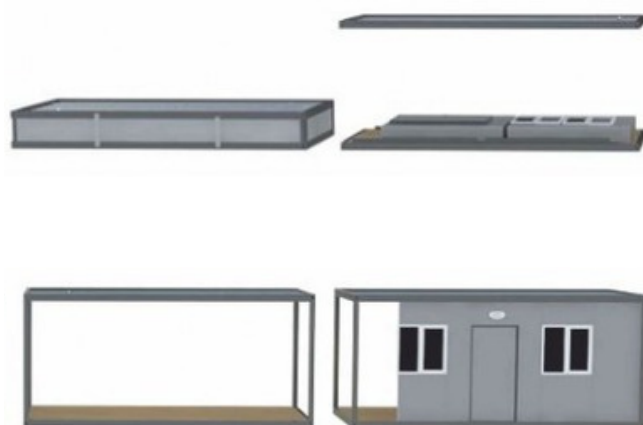

SERVICE PARTOUT DANS LE MONDE

Marque Pionnière du Secteur de la Construction Préfabriquée

Noce Habitat

Nos domaines d'activité : Maison préfabriquée, Maison en acier, Conteneur, Cabine de sécurité, Bâtiment de chantier, Maison modulaire.





26 rue du Clos Barrois NOGENT SUR OISE 60180
+33 6 87 45 23 57
info@nocehabitat.fr